

AX PRO

Умная система безопасности

Эффективная беспроводная система для охраны вашего дома и офиса – решение от мирового лидера по разработке и производству систем безопасности.

Система охранной сигнализации AX PRO – это широкий выбор продуктов, удобное управление через приложение, встроенные функции видеозаписи и непревзойденная стабильность связи с революционным протоколом беспроводной передачи данных.



Линейка продуктов AX PRO

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



IVaaS

AX PRO использует IVaaS, сервис видеоверификации событий с хранилищем видеозаписей для четырех камер. Таким образом пользователь всегда в курсе происходящих событий и вовремя предпринимает необходимые меры.



Tri-X

Быстрая, мощная и надежная технология беспроводной передачи данных на расстояние до 2 км выводит охранную систему на качественно новый уровень. С ней установка занимает меньше времени, а инсталлятору и пользователю удобнее управлять системой.



Стабильность

Больше никаких радиопомех и глушения сигнала! Обновленная защита в протоколе передачи данных обеспечивает бесперебойную стабильную работу системы в течение длительного времени и повышенную безопасность.



Сертификация Grade 2

Решение полностью соответствует стандарту EN Grade 2. Это позволяет построить отказоустойчивую систему с учетом индивидуальных потребностей заказчика без ущерба эффективности и надежности.



Дизайн

Все устройства системы AX PRO выполнены в едином стиле, на высоком профессиональном уровне и обладают отличными рабочими характеристиками.



Простота установки

Установка не требует специальных знаний. Кроме того, панель со временем автоматически адаптируется к смене протокола интернет-безопасности или оборудования. Интеллектуальные функции, такие как автоматическая регистрация и быстрая установка периферийных устройств, предоставляют дополнительные возможности.



Все функции в одном приложении



Единый интерфейс для всех решений и абсолютный контроль. С AX PRO всё в ваших руках: можно управлять системой с помощью сервисов Hik-ProConnect (для обслуживающих организаций) и Hik-Connect (для конечного пользователя), настраивать уведомления, просматривать видео и работать с записями. Интеграция в экосистему Hikvision: комплексное управление охранной системой, видеонаблюдением, контролем доступа и домофонией.



PIRCAM

Датчик движения + видеочкамера: 2 в 1! Записывает видеоролики, если фиксирует движение, и отправляет оперативные уведомления. Так пользователь всегда в курсе событий и может следить за безопасностью дома или офиса в режиме реального времени.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ



Охранная контрольная панель L-серии

С помощью центрального устройства к охранной системе объекта можно подключить до 142 периферийных устройств, включая IP-камеры. Единый интерфейс для управления каждым элементом, настройка устройств и сигналов, просмотр видеозаписей и работа с архивом.



Охранная контрольная панель M-серии

С помощью центрального устройства к охранной системе объекта можно подключить до 210 периферийных устройств, включая IP-камеры. Единый интерфейс для управления каждым элементом, настройка устройств и сигналов, просмотр видеозаписей и работа с архивом.



Гибридная охранная контрольная панель

Решение для подключения в единую систему проводных и беспроводных охранных датчиков. Может контролировать до 16 проводных зон и до 96 беспроводных. Поддерживает работу с брелоками управления, беспроводными сиренами, датчиками PIRCAM со встроенными камерами. Интеграция с централизованными пультами мониторинга по всем популярным протоколам ISUP 5.0, ISAPI, SIA-DC09, Contact-ID, SIA-DCS. Дальность действия радиоканала составляет до 2000 метров. Поддержка LAN, WI-FI, 3G/4G, 2 слота для SIM-карт.



Беспроводной ретранслятор

Позволяет бесшовно расширить зону покрытия беспроводных датчиков.



Потолочный ИК-датчик, 360°

Оптимальное решение для управления освещением в помещениях и для обнаружения движения. Обзор в 360° в пределах 12 метров. Высота установки датчика от 1.8 до 2.4 метра. Пользователь может настроить до 172 зон обнаружения движения. Поддержка функции автоматического переключения канала для стабильной передачи данных и предотвращения помех.



Магнитоконтактный датчик

Использует новейшую беспроводную технологию Tri-X. Универсален и легко настраивается под конкретные задачи. Отдельный плюс — простая установка.



Магнитоконтактный датчик (мини)

Легко устанавливать и дистанционно программировать. Магнитоконтактный датчик (мини) способен передавать тревоги на расстояние до 1600 м: впечатляющий результат для такого миниатюрного устройства.



Датчик дыма

При обнаружении задымления отправляет сигнал тревоги на панель охранной сигнализации и оповещает об опасности с помощью встроенной сирены.



Датчик протечки воды

Подходит для установки в труднодоступных местах. Плата защищена от воды, а в сочетании с умным реле датчик может автоматически перекрывать водоснабжение при обнаружении протечки.



Датчик температуры и влажности

Высокоточные измерения и простая визуализация позволяют контролировать данные температуры и влажности в помещении. Можно установить сигналы тревоги при достижении определенных показателей.

БЕСПРОВОДНЫЕ ОХРАННЫЕ ДАТЧИКИ

Решения для дома, офиса и небольших коммерческих объектов

Датчики для охраны помещений



Датчик движения с камерой

Работает от батареи и имеет радиус действия 12 м. Не реагирует на домашних животных весом менее 30 кг.



Датчик движения

Беспроводной инфракрасный датчик, полностью программируемый через приложение и оснащенный технологией Smart Environmental Control (SEC), позволит всегда держать ситуацию под контролем.



Датчик движения (ИК+СВЧ)

Датчик движения и микроволновый сенсор обеспечивают дополнительную защиту от ложных срабатываний.



Датчик движения и разбития стекла

Встроенная технология распознавания разбитого стекла и дальность действия до 12 м делают его эффективным инструментом в различных сценариях обеспечения повышенной безопасности.



Датчик движения с ColorVu-камерой

Датчик движения со встроенной ColorVu-камерой для формирования цветных изображений в условиях низкой освещенности. При срабатывании тревоги формирует GIF-ролик из серии цветных фотографий. Передача медиафайлов осуществляется с помощью протокола CAM-X на расстоянии до 800 метров от центральной панели AX PRO. Иммунитет к домашним животным до 30 кг.

Уличные датчики



Датчик движения с технологией Tri-Tech

Основу технологии Tri-Tech составляют два датчика ИК-излучения и один детектор микроволнового излучения (СВЧ). Система тройного контроля сокращает количество ложных срабатываний сигнализации. Есть иммунитет к животным до 40 кг. Пользователь может настроить нужные угол обзора и дальность детекции движения. Адаптивная система анализа температуры внешней среды для более точного обнаружения движения в разных погодных условиях.



Дополнительный модуль камеры для датчика Tri-Tech

Модуль подключается к основному датчику движения Tri-Tech и обеспечивает визуальный контроль за охраняемой территорией. При срабатывании тревоги датчик с помощью камеры формирует GIF-ролик из серии фотографий. Корпус модуля защищен от попадания внутрь влаги и пыли по стандарту IP66.



Магнитоконтактный датчик

Беспроводной охранный СМК-датчик для установки с внешней стороны дверей или оконных рам для контроля их положения и защиты от несанкционированного проникновения в помещение. Выполнен в прочном пластиковом корпусе, защищенном от влаги и пыли (IP66). Способен работать в широком температурном диапазоне от -30 до +55 °С.



Датчик движения типа «Штора» (ИК+СВЧ)

Датчики типа «штора» обладают узким углом обзора (6°) для контроля зоны непосредственно вдоль оконной рамы и дверного проема. Также может применяться для контроля двора, областей внутри гаража или производственных помещений, офисов. Не реагирует на животных весом до 12 кг, есть функция антимаскирования. Корпус из прочного пластика, может устанавливаться на улице (IP65). Дополнительная защита от ложных срабатываний. Дополнительная защита от ложных срабатываний.



Датчик движения типа «Штора» (ИК)

Датчики типа «штора» обладают узким углом обзора (6°) для контроля зоны непосредственно вдоль оконной рамы и дверного проема. Также может применяться для контроля двора, областей внутри гаража или производственных помещений, офисов. Не реагирует на животных весом до 12 кг, есть функция антимаскирования. Корпус из прочного пластика, может устанавливаться на улице (IP65).

УПРАВЛЕНИЕ

Различные варианты постановки на охрану и управления системой в зависимости от требований заказчика



LED-клавиатура

Постановка на охрану и снятие объекта как по общему, так и по персональному коду. Понятное отображение состояния системы благодаря сенсорному светодиодному дисплею.



Брелок

Маленький и компактный, но полностью настраиваемый и прочный брелок — идеальный помощник при постановке / снятии с охраны. Благодаря программируемым кнопкам вы можете сделать брелок удобным именно для вас.



Считыватель карт

Позволяет ставить или снимать с охраны всю систему или только отдельные области. Контроль там, где это больше всего необходимо.



Mifare брелок

Компактный и удобный брелок позволяет снимать и ставить на охрану ваши объекты.

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Сирены и тревожные кнопки



Внутренняя сирена

Компактный дизайн и максимальная гибкость установки; сочетается с любым современным интерьером.



Уличная сирена

Беспроводная внешняя звуковая сирена с красным или синим стробоскопом легко устанавливается и обеспечивает громкость сигнала тревоги до 110 дБ.



Тревожная кнопка

Поднимите тревогу с помощью беспроводной тревожной кнопки. Легко устанавливается и настраивается полностью дистанционно.



Портативная тревожная кнопка

Надежная портативная тревожная кнопка позволяет сделать экстренный вызов максимально быстро и без задержек.



Браслет с тревожной кнопкой

Незаметный, но функциональный. Рейтинг IP54 гарантирует защиту от повреждений и воды. Дарит спокойствие и уверенность, когда это больше всего необходимо.

АВТОМАТИЗАЦИЯ



Силовое реле дистанционного управления

Данный модуль беспроводного реле на 220 вольт управляет четырьмя выходами — как вручную, так и по событиям, полученным от панели, или же предустановленным сценариям. Применяется для управления котлами, вентиляцией, воротами и т.д.



Слаботочное реле дистанционного управления

Модуль беспроводного реле управляет исполнительными устройствами — как вручную, так и по предустановленным сценариям.



Беспроводная розетка

Управляет одним устройством — как вручную, так и по событиям, полученным от панели, или же предустановленным сценариям. Применяется для управления отдельными приборами — чайником, лампой, увлажнителем воздуха и пр.

ИНТЕГРАЦИЯ



Беспроводной модуль для подключения проводных датчиков

Позволяет подключать проводные датчики к системе AX PRO, один шлейф. Установка в монтажный бокс.



Беспроводной модуль для подключения проводных датчиков


Устройство позволяет расширить экосистему системы AX PRO за счет дополнительных проводных охранных датчиков (16 шлейфов для подключения). Для удобства контроля за рабочим состоянием предусмотрена LED-индикация.

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ МОНИТОРИНГА

HIK IP Receiver PRO для ЧОП и диспетчерских центров

Управляйте единой системой охранного мониторинга с решениями Hikvision для видеонаблюдения, домофонии и СКУД.

Интеграция с протоколом Surgard

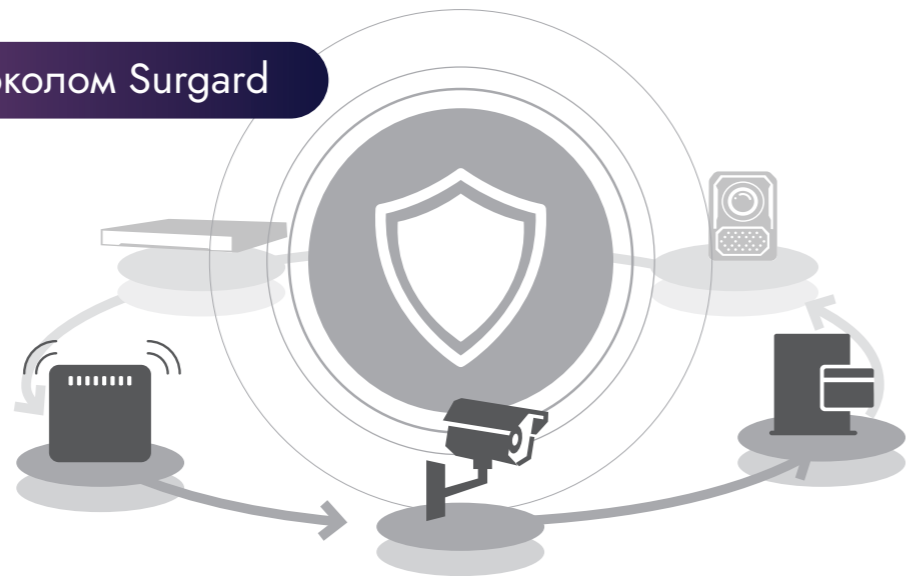






Настройка и мониторинг состояния системы через Интернет











ПРОДУКТЫ




КОМПЛЕКТЫ					
	DS-PWA64-KIT-WE Комплект охранной системы (на 64 зоны)	DS-PWA96-KIT-WE Комплект охранной системы (на 96 зон)			
КОНТРОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ					
	DS-PWA64-L-WE Охранная контрольная панель, до 64 беспроводных датчиков	DS-PWA96-M-WE Охранная контрольная панель, до 96 беспроводных датчиков	DS-PWA96-M2H-WE Гибридная охранная контрольная панель	DS-PR1-WE Беспроводной ретранслятор для панели	
	DS-PDPC12P-EG2-WE ИК-датчик с камерой, защита от животных	DS-PDPC12PF-EG2-WE ИК-датчик с ColorVu-камерой, защита от животных	DS-PDPG12P-EG2-WE PIR-датчик + детекция разбития стекла	DS-PDD12P-EG2-WE Датчик ИК+СВЧ, защита от животных	DS-PDP15P-EG2-WE ИК-датчик, защита от животных
ВНУТРЕННИЕ ДАТЧИКИ					
	DS-PDC15-EG2-WE ИК-датчик типа «штора»	DS-PDWL-E-WE Датчик протечки воды	DS-PDSMK-S-WE Датчик дыма	DS-PDTPH-E-WE Датчик температуры и влажности	DS-PDCL12-EG2-WE ИК-датчик, потолочный 360°
	DS-PDBG8-EG2-WE Датчик разбития стекла	DS-PDMCK-EG2-WE СМК-датчик + детекция вибрации (удары, деформация окон, дверей)	DS-PDMC-EG2-WE СМК-датчик	DS-PDMCS-EG2-WE СМК-датчик (мини)	





ПРОДУКТЫ

УЛИЧНЫЕ ДАТЧИКИ					
	DS-PDMCX-E-WE Уличный СМК-датчик	DS-PDC10AM-EG2-WE Уличный ИК-датчик типа «штора», защита от животных	DS-PDC10DM-EG2-WE Уличный ИК-датчик + СВЧ типа «штора», защита от животных	DS-PD115AM-LM-WE Уличный ИК-датчик Tri-Tech + СВЧ, защита от животных	DS-PDCM15PF-IR Видеомодуль для уличного датчика Tri-Tech

АВТОМАТИЗАЦИЯ			
	DS-PSP1-WE Беспроводная розетка	DS-PM1-O1L-WE Беспроводное слаботочное реле дистанционного управления	DS-PM1-O1H-WE Беспроводное силовое реле дистанционного управления

ОПОВЕЩЕНИЕ					
	DS-PS1-I-WE Беспроводной внутренний оповещатель (синий индикатор)	DS-PS1-I-WE Беспроводной внутренний оповещатель (красный индикатор)	DS-PS1-E-WE Беспроводной уличный оповещатель (синий индикатор)	DS-PS1-E-WE Беспроводной уличный оповещатель (красный индикатор)	
					
	DS-PDEBP1-EG2-WE Тревожная кнопка портативная	DS-PDEBP2-EG2-WE Тревожная кнопка портативная (2 кнопки)	DS-PDEB1-EG2-WE Тревожная кнопка	DS-PDEB2-EG2-WE Тревожная кнопка (2 кнопки)	DS-PDB-IN-Wristband Браслет с тревожной кнопкой

КРОНШТЕЙНЫ			
	DS-PDB-IN- Ceilingbracket Кронштейн потолочный фиксированный	DS-PDB-IN-Wallbracket Кронштейн настенный фиксированный	DS-PDB-IN- Universalbracket Кронштейн настенный/ потолочный регулируемый

УПРАВЛЕНИЕ				
	DS-PK1-E-WE Беспроводная клавиатура	DS-PKF1-WE Беспроводной брелок	DS-PT1-WE Беспроводный считыватель	DS-PT-M1 Mifare брелок



AX PRO

